



Розділ 1	СИЛЬФОННІ КОМПЕНСАТОРИ ТА ВІБРОВСТАВКИ	2
Розділ 2	КОНДЕНСАТОВІДВІДНИКИ.....	6
Розділ 3	ОГЛЯДОВІ ВІКНА ТА СЕПАРАТОРИ ПАРИ.....	11
Розділ 4	МОНІТОРИНГ РІВНЯ РІДИН.....	12
Розділ 5	РІВНЕМІРИ RC-11, MG-33.....	13
Розділ 6	ЗАПІРНО РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ	14
Розділ 7	ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ТИПУ "БАТЕРФЛЯЙ"	16
Розділ 8	ФЛАНЦЕВА ЗАПІРНО РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА.....	19
Розділ 9	МУФТОВА ЗАПІРНО РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА АРМАТУРА З ЛАТУНІ.....	24
Розділ 10	ГНУЧКІ МЕТАЛЕВІ ШЛАНГИ.....	26
Розділ 11	ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ	31

СИЛЬФОННІ КОМПЕНСАТОРИ ТА ВІБРОВСТАВКИ*

Осьовий фланцевий компенсатор



Тиск: $P_y \max = 1,6 \text{ МПа}$

Діапазон температур: $-80/+427^\circ\text{C}$

Втулка виготовлена з нержавіючої сталі AISI 321

Матеріал фланця - вуглецева сталь St 37.2 хромований

Осьовий фланцевий компенсатор з внутрішньою вставкою



Тиск: $P_y \max = 1,6 \text{ МПа}$

Діапазон температур: $-80/+427^\circ\text{C}$

Втулка виготовлена з нержавіючої сталі AISI 321

Матеріал фланця - вуглецева сталь St 37.2 хромований

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США, в т.ч. ПДВ
702031101002	25x30	66.92
702031101004	32x30	79.63
702031101006	40x30	86.24
702031101008	50x30	102.03
702031101010	65x30	118.39
702031101012	80x30	141.99
702031101014	100x30	171.63
702031101016	125x30	211.95
702031101018	150x30	280.53
702031101020	200x30	421.09
702031101022	250x30	635.72
Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США, в т.ч. ПДВ
702031102002	25x30	70.59
702031102004	32x30	84.02
702031102006	40x30	94.02
702031102008	50x30	109.63
702031102010	65x30	126.17
702031102012	80x30	156.55
702031102014	100x30	191.98
702031102016	125x30	236.64
702031102018	150x30	318.12
702031102020	200x30	498.75
702031102022	250x30	851.52
702031102024	300x30	1135.10
702031102026	350x30	За запитом
702031102028	400x30	За запитом
702031102030	450x30	За запитом
702031102032	500x30	За запитом
702031202008	50x60	130.67
702031202010	65x60	145.00
702031202012	80x60	184.14
702031202014	100x60	225.21
702031202016	125x60	302.13
702031202018	150x60	382.19
702031202020	200x60	558.63
702031202022	250x60	963.78
702031202024	300x60	1259.99
702031202026	350x60	За запитом
702031202028	400x60	За запитом
702031202030	450x60	За запитом
702031202032	500x60	За запитом

* Вироби для компенсації осьових, зсувних, кутових переміщень і усунення вібрації в трубопроводах

Осьовий зварний компенсатор



Тиск: $P_y \max = 1,6 \text{ МПа}$

Діапазон температур: $-80/+427^\circ\text{C}$

Втулка виготовлена з нержавіючої сталі AISI 321

Матеріал гнізда - вуглецева сталь
St 37.2

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
702051101006	25x30	53.26
702051101008	32x30	56.37
702051101010	40x30	60.36
702051101012	50x30	65.58
702051101014	65x30	76.24
702051101016	80x30	82.62
702051101018	100x30	111.72
702051101020	125x30	122.29
702051101022	150x30	170.63
702051101024	200x30	249.35
702051101026	250x30	318.60
702051101028	300x30	398.69

Осьовий зварний компенсатор з внутрішньою вставкою



Тиск: $P_y \max = 1,6 \text{ МПа}$

Діапазон температур: $-80/+427^\circ\text{C}$

Втулка виготовлена з нержавіючої сталі AISI 321

Матеріал гнізда - вуглецева сталь
St 37.2

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
702051102008	32x30	63.58
702051102010	40x30	67.488
702051102012	50x30	73.02
702051102014	65x30	85.47
702051102016	80x30	94.73
702051102018	100x30	124.97
702051102020	125x30	139.54
702051102022	150x30	194.48
702051102024	200x30	289.93
702051102026	250x30	370.90
702051102028	300x30	467.80
702051102030	350x30	За запитом
702051102032	400x30	За запитом
702051102034	450x30	За запитом
702051102036	500x30	За запитом
702051202012	50x60	96.84
702051202014	65x60	107.98
702051202016	80x60	125.51
702051202018	100x60	161.97
702051202020	125x60	206.20
702051202022	150x60	269.41
702051202024	200x60	371.24
702051202026	250x60	514.57
702051202028	300x60	620.96
702051202030	350x60	За запитом
702051202032	400x60	За запитом
702051202034	450x60	За запитом
702051202036	500x60	За запитом

Осьовий зварний компенсатор із зовнішнім захистом і внутрішньою вставкою



Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
702020020002	15	36,81
702020020004	20	38,13
702020020006	25	46,35
702020020008	32	63,00
702020020010	40	80,34
702020020012	50	87,75
702020010014	65	170,35
702020010016	80	218,48
702020010018	100	260,52

Тиск: $P_y=1,6$ МПа

Температурний діапазон $-80/+90^{\circ}\text{C}$

Втулка виготовлена з нержавіючої сталі AISI 321

Осьовий різьбовий компенсатор із зовнішнім захистом і внутрішньою вставкою



Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
702020010002	1/2"	52,07
702020010004	3/4"	53,41
702020010006	1"	54
702020010008	1 1/4"	94,31
702020010010	1 1/2"	131,96
702020010012	2"	133

Тиск: $P_y=1,6$ МПа

Температурний діапазон $-80/+90^{\circ}\text{C}$

Втулка виготовлена з нержавіючої сталі AISI 321

Компенсатор вібрації фланцевий МКТУ-30



Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
702031103102	25x30	78,72
702031103104	32x30	88,92
702031103106	40x30	94,34
702031103108	50x30	103,52
702031103110	65x30	130,86
702031103112	80x30	145,87
702031103114	100x30	173,76
702031103116	125x30	184,88
702031103118	150x30	204,02
702031103120	200x30	370,44
702031103122	250x30	531,45
702031103124	300x30	786,51

Тиск: $P_y=1,6$ МПа

Температурний діапазон $-80/+427^{\circ}\text{C}$

Втулка виготовлена з нержавіючої сталі AISI 321

Гумовий фланцевий компенсатор (вібрвставка) LKA-10



$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$
 $T_{\max} = 90^\circ \text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708150220010	32	38.48
708150220020	40	44.69
708150220030	50	44.69
708150220040	65	49.3
708150220050	80	54.29
708150220060	100	70.88
708150220070	125	102.69
708150220080	150	121.04
708150220090	200	206.18
708150220100	250	303.91
708150220110	300	361.15
708150200120	350	за запитом
708150200130	400	за запитом
708150200140	450	за запитом
708150200150	500	за запитом
708150200160	600	за запитом

Компенсатор гумовий муфтовий DKK-10



$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$
 $T_{\max} = 90^\circ \text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708150100020	3/4"	28.01
708150100030	1"	29.02
708150100040	1 1/4"	28.01
708150100050	1 1/2"	33.47
708150100060	2"	41.26
708150100070	2 1/2"	62.49
708150100080	3"	85.47

КОНДЕНСАТОВІДВІДНИКИ*.



T=250 °C
Корпус: чавун GGG 40.3
P_y max= 1,6 МПа
ΔP= 0,45/1,0/1,4 МПа



T=250 °C
Корпус: чавун GGG 40.3
P_y max= 1,6 МПа
ΔP= 0,45/1,0/1,4 МПа



T=250 °C
Корпус: чавун GGG 40.3
P_y max= 1,6 МПа
ΔP= 0,45/1,0/1,4 МПа

*Промислова трубопровідна
арматура для автоматичного
відведення конденсату та
запобігання втрат пари

SK-51 поплавковий (муфтовий)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200101001	1/2"	208,44
703200101004	3/4"	208,49
703200101007	1"	217,20

SK-51 поплавковий (фланцевий)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200102001	15	228,57
703200102004	20	242,25
703200102011	25	283,46

SK-50 Поплавоковий (муфтовий)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200201007	1"	286,82
703200201010	1 1/4"	758,33
703200201013	1 1/2"	770,73
703200201016	2"	873,15

SK-50 Поплавковий (фланцевий)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200202007	25	335,19
703200202010	32	840,27
703200202013	40	848,39
703200202016	50	976,49

SK-55 поплавковий (муфтовий)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200201081	1 1/4"	575,44
703200201084	1 1/2"	607,22
703200201087	2"	694,37

SK-55 Поплавковий (фланцевий)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200202031	32	653,70
703200202034	40	662,11
703200202037	50	801,87



T = 250 °C

Корпус: AISI 304

P_y max = 2,5 МПа

ΔP 0,45 / 1,0 / 1,4 МПа

SK-61 поплавковий (муфтовий)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200105001	1/2"	562,56
703200105004	3/4"	574,19
703200105007	1"	756,45

SK-61 поплавковий (фланцевий)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200105101	15	716,03
703200105104	20	755,82
703200105107	25	1097,08



T = 250 °C

Корпус: сталь

P_y max = 2,5 МПа

ΔP 0,45 / 1,0 / 1,4 МПа

SK-70 Поплавковий (муфтовий)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200105111	1/2"	380,13
703200105114	3/4"	411,22
703200105117	1"	524,31

SK-70 Поплавковий (фланцевий)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200105120	15	598,75
703200105123	20	690,52
703200105126	25	731,79



T = 250 °C

Корпус: чавун GGG 40.3

P_y max = 1,6 МПа

ΔP 0,45 / 1,0 / 1,4 МПа

SK-80 поплавковий (фланцевий)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200203008	25	352,54
703200203011	32	876,80
703200203014	40	1038,00
703200203017	50	1280,00

Термодинамічний (муфтовий) TDK-45



Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703300101000	1/2"	142,88
703300101001	3/4"	145,72
703300101002	1"	148,57

Термодинамічний (фланцевий) TDK-45

T=400 °C
Корпус: сталь
P_y max = 4,0 МПа

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703300102000	15	249,57
703300102001	20	268,95
703300102002	25	285,62



Термодинамічний (муфтовий) TDK-71

T=400 °C
Корпус: сталь НЖ
P_y max = 4,0 МПа

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708210111020	1/2"	80,49
708210111030	3/4"	100,23
708210111040	1"	130,74

Термодинамічний (муфтовий) TDK-PS

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703300201035	1/2"	148,95
703300201036	3/4"	171,93
703300201037	1"	197,40



Термостатичний (муфтовий) ТКК-2Y

T=250 °C
Корпус: сталь
R_u max = 3,2 МПа

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703100101000	1/2"	173,76
703100101001	3/4"	198,15
703100101002	1"	236,85

Термостатичний (фланцевий) ТКК-2Y

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703100102000	15	306,51
703100102001	20	326,19
703100102002	25	335,10

Термостатичний (муфтовий) ТК-1 (біметалічний)



T=400 °C
Корпус: сталь
P_{y max}=4,0 МПа

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703400101000	1/2"	333,93
703400101001	3/4"	338,91
703400101002	1"	343,92
703400101003	1 1/4"	433,89
703400101004	1 1/2"	445,92
703400101005	2"	460,68

Термостатичний (фланцевий) ТК-1 (біметалічний)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703400102000	15	445,92
703400102001	20	491,58
703400102002	25	507,87
703400102003	32	521,19
703400102004	40	540,12
703400102005	50	598,68

Термостатичний (муфтовий) ТКК-3 (трикапсульний)



T=250 °C
Корпус: сталь
P_{y max}=3,2 МПа

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703100701000	1/2"	252,09
703100701001	3/4"	257,07
703100701002	1"	262,08
703100701003	1 1/4"	345,33
703100701004	1 1/2"	345,63
703100701005	2"	360,15

Термостатичний (фланцевий) ТКК-3 (трикапсульний)

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703100702000	15	297,54
703100702001	20	377,19
703100702002	25	393,48
703100702003	32	432,84
703100702004	40	444,36
703100702005	50	470,04

SK-40 конденсатовідвідник з вільноплаваючим поплавком (муфтовий)



Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200110012	1/2"	323,10
703200110016	3/4"	323,10
703200110020	1"	334,82

SK-40 конденсатовідвідник з вільноплаваючим поплавком (фланцевий)

$T = 220\text{ }^{\circ}\text{C}$

Корпус: чавун GGG 40.3

$P_{y\text{ max}} = 1,6\text{ МПа}$

$\Delta P\text{ } 0,45 / 0,80 / 1,0 / 1,3\text{ МПа}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703200110025	15	351,63
703200110029	20	364,09
703200110033	25	402,36

ОГЛЯДОВІ ВІКНА ТА СЕПАРАТОР ПАРИ

Оглядове скло з подвійним склом (фланцеве)



Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708284001015	15	73.25
708284001020	20	77.52
708284001025	25	83.51
708284001032	32	116.57
708284001040	40	125.12

Корпус: чавун GG 25
 $P_{у\ max} = 1,6\ \text{МПа}$
 $T = 150\ ^\circ\text{C}$
 Ущільнення: ПТФЕ

Оглядове скло з подвійним склом (муфтовий)



Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708284000015	1/2"	74.38
708284000020	3/4"	77.80
708284000025	1"	82.93
708284000032	1 1/4"	101.74
708284000040	1 1/2"	106.3

Корпус: чавун GG 25
 $P_{у\ max} = 1,6\ \text{МПа}$
 $T = 150\ ^\circ\text{C}$
 Ущільнення: ПТФЕ

Сепаратор Парі (фланцевий) SPR-16



Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708400000415	15	
708400000420	20	
708400000425	25	
708400000432	32	
708400000436	40	
708400000440	50	
708400000444	65	
708400000448	80	
708400000450	100	
708400000452	125	
708400000454	150	
708400000460	200	
708400000462	250	
708400000468	300	

Корпус: сталь GS-25
 $P_{у\ max} = 1,6\ \text{МПа}$
 $T = 300\ ^\circ\text{C}$

ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ РІВНЯ

Поплавковий вимикач Н/Л Р-4



Код	Опис	Ціна в доларах США з ПДВ
704500000010	Р-4 RN 6	260,78
704500000020	Р-4 RN 16	269,33

T = -20/+150 °C

Корпус: сталь Н/Ж. Фланцевий

Ru max = 1,6 МПа

Ru max = 0,6 МПа

Поплавковий вимикач Н/Л С-2



Код	Опис	Ціна в доларах США з ПДВ
704600000010	С-2 RN 6	168,00

T = -20/+125 °C

Корпус: сталь Н/Ж

Ru max = 1,6 МПа

Ru max = 0,6 МПа

Проточний вимикач Н/Л АК-100



Код	Опис	Ціна в доларах США з ПДВ
704700000010	АК-100 1"	125,00

T = -20/+150 °C

Корпус: сталь Н/Ж

Муфтовий

Поплавковий клапан KTS-50



Код	Опис	Ціна в доларах США з ПДВ
704970000155	KTS-50 3/4"	289,15

T = 90°C

Корпус: сталь Н/Р

Ru max = 0,8 МПа

RC-11, MG-33 (індикатори рівня рідини)

Рівнемір з оглядовим склом RC-11



Основний матеріал рами - сталь.
Матеріал кранів - чавун.
Рy max =16 бар
T= 250 °C
Фланцеве з'єднання DN20 PN16

Код	Довжина, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
704800000201	310	
704800000203	340	
704800000205	370	
704800000207	400	
704800000209	440	
704800000212	500	
704800000213	515	
704800000215	575	
704800000217	635	
704800000221	775	
704800000225	900	
704800000227	990	
704800000229	1110	
704800000233	1285	
704800000235	1445	
704800000239	1580	
704800000241	1780	
704800000245	2115	



Магнітний рівнемір MG-33

Код	Довжина, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
704201005102	300	
704201005102	500	
704201005102	700	
704201005102	1000	
704201005102	1200	
704201005102	1500	
704201005102	2000	

Корпус і поплавков з нержавіючої
сталі
Рy max = 16 бар
T= 160 °C
Фланцеве з'єднання DN20 PN16

ЗАПІРНО РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Кульовий кран муфтовий Н/Ж V-2Т



Рy max = 6,3 МПа
Температурний режим:
-25/+180 °С

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708141230010	1/4"	14,88
708141230015	3/8"	14,88
708141230020	1/2"	12,56
708141230025	3/4"	17,09
708141230030	1"	24,28
708141230035	1 1/4"	34,02
708141230040	1 1/2"	45,48
708141230045	2"	65,21
708141230050	2 1/2"	135,92
708141230055	3"	205,07
708141230060	4"	333,58

Приварний розбірний кульовий кран Н/Ж V-3ТВ



Рy max = 6,3 МПа
Температурний режим:
-25/+180 °С

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708142230020	1/2"	16,22
708142230025	3/4"	23,14
708142230030	1"	30,89
708142230035	1 1/4"	46,61
708142230040	1 1/2"	64,07
708142230045	2"	84,62
708142230050	2 1/2"	170,84
708142230055	3"	265,87
708142230060	4"	406,84

Кульовий кран фланцевий Н/Ж V-3Ф



Рy max = 4,0 МПа
Температурний режим:
-25/+180 °С

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708142130015	15	52,34
708142130020	20	70,79
708142130025	25	125,00
708142130032	32	131,68
708142130040	40	152,72
708142130050	50	213,79
708142130065	65	340,30
708142130080	80	464,29
708142130100	100	674,58

Кульовий кран Н/Ж MV-14 (моноблок)



$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$
Температурний режим:
 $-25/+180 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
MV-14	15	57.42
MV-14	20	67.35
MV-14	25	70.62
MV-14	32	101.97
MV-14	40	132
MV-14	50	169.29
MV-14	65	263.67
MV-14	80	359.37

Горизонтальний зворотний клапан SC-200 муфтовий Н/Ж



$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$
 $T_{\max} = 180 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708170100020	1/2"	12.71
708170100025	3/4"	17.92
708170100030	1"	26.45
708170100035	1 1/4"	36.17
708170100040	1 1/2"	48.91
708170100045	2"	70.17

Фільтр Н/Ж муфтовий S-800



$P_{y \max} = 4,0 \text{ МПа}$
 $T_{\max} = 180 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708160201020	1/2"	8.98
708160201025	3/4"	12.77
708160201030	1"	19.90
708160201035	1 1/4"	24.98
708160201040	1 1/2"	34.02
708160201045	2"	48.21

Пневматичний запірний клапан Н/Ж РКV-50 (нормально закритий)



$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}, T_{\max} = -10/+180 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708040010005	1/2"	122.01
708040010010	3/4"	127.50
708040010015	1"	180.48
708040010020	1 1/4"	241.48
708040010025	1 1/2"	257,83
708040010030	2"	330.93

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ «БАТТЕРФЛЯЙ»

KV-7 Затвор поворотный для воды



Матеріал диска: чавун

$P_{у\ max} = 1,6\ \text{МПа}$

$T\ max = 110\ ^\circ\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708030504010	25	39.85
708030504020	32	39.85
708030504030	40	38.25
708030504040	50	38.25
708030504050	65	45.70
708030504060	80	52.42
708030504070	100	64.94
708030504080	125	91.85
708030504090	150	106.34
708030504100	200	155.44
708030504110	250	255.42
708030504120	300	354.25
708030504110	250*	
708030504120	300*	
708030504130	350*	728.67
708030504140	400*	1095.14
708030504145	450*	
708030504150	500*	

KV-3 Затвор поворотный для воды



Матеріал диску: н/ж

$P_{у\ max} = 1,6\ \text{МПа}$

$T\ max = 110\ ^\circ\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708030500010	25	45.11
708030500020	32	49.32
708030500030	40	49.23
708030500040	50	46.23
708030500050	65	52.9
708030500060	80	67.23
708030500070	100	89.93
708030500080	125	122.79
708030500090	150	164.90
708030500100	200	303.92
708030500110	250	492.43
708030500120	300	745.66
708030500110	250*	
708030500120	300*	
708030500130	350*	
708030500140	400*	
708030500150	450*	
708030500160	500*	

* В комплекті з редуктором



Електричний привід (піз замовлення)

Код	Опис	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708030820005	EAD-20 220V/AC IP67 30NM ON/OFF	25-32-40-50	264,85
708030820010	EAD-20 220V/AC IP67 50NM ON/OFF	65-80	314,83
708030820015	EAD-20 220V/AC IP67 80NM ON/OFF	100	354,80
708030820020	EAD-20 220V/AC IP67 100NM ON/OFF	125	409,77
708030820025	EAD-20 220V/AC IP67 150NM ON/OFF	150	434,76
708030820030	EAD-20 220V/AC IP67 400NM ON/OFF	200-250	759,58
708030820035	EAD-20 220V/AC IP67 30NM ON/OFF	300	794,56

6

7

8



Пневматичний привід (піз замовлення)

Код	Опис	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708030405050	PAD-20	25-32-40	79,98
708030405063	PAD-20	50-65	106,36
708030405075	PAD-20	80-100	135,12
708030405088	PAD-20	125	180,89
708030405100	PAD-20	150	231,02
708030405125	PAD-20	200	302,94
708030405145	PAD-20	250-300	418,45
708030405160	PAD-20	350	697,41
708030405180	PAD-20	400	1.102,78
708030405200	PAD-20	450	1.211,75
708030405240	PAD-20	500	1.843,78
708030405265	PAD-20	600	2.135,82

KV-9 Затвор поворотний для газу



Матеріал диска: чавун
 $P_{\text{max}} = 1,6 \text{ МПа}$
 $T_{\text{max}} = \text{від } -10 \text{ до } 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$

* В комплекті з редуктором

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708030506010	25	41.15
708030506020	32	45.18
708030506030	40	43.69
708030506040	50	45.18
708030506050	65	51.48
708030506060	80	59.56
708030506070	100	69.20
708030506080	125	104.39
708030506090	150	122.96
708030506100	200	194.58
708030506110	250	312.87
708030506120	300	387.60
708030506110	250*	375.02
708030506120	300*	455.00
708030506130	350*	799.49
708030506140	400*	1160.15
708030506150	450*	1401.97
708030506160	500*	2477.18

ФЛАНЦЕВА ЗАПІРНО РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА

Клапан зворотній міжфланцевий CV-35



Корпус: сталь нікелеве покриття
 $P_{у\ max} = 1,6\ \text{МПа}$
 $T\ max = 110\ ^\circ\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в USD з ПДВ
708170308005	32	31.38
708170308000	40	34.45
708170308010	50	33.32
708170308020	65	40.96
708170308030	80	46.41
708170308040	100	61.24
708170308050	125	78.03
708170308060	150	100.84
708170308070	200	152.66
708170308080	250	224.50
708170308090	300	360.39

Клапан зворотній міжфланцевий підпружинений CV-25



Корпус: чугун GG-25
 $P_{у\ max} = 1,6\ \text{МПа}$

Код	Розмір, мм	Ціна в USD з ПДВ
708170306010	50	33.15
708170306020	65	39.78
708170306030	80	51.27
708170306040	100	61.20
708170306050	125	84.50
708170306060	150	117.46
708170306070	200	162.72
708170306080	250	253.13
708170306090	300	380.63

Клапан зворотній міжфланцевий CV-10/S1



Корпус: Н/Ж сталь
 $P_{у\ max} = 1,6\ \text{МПа}$
 $T\ max = 300\ ^\circ\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в USD з ПДВ
703500000000	15	9,10
703500000001	20	10,50
703500000002	25	12,95
703500000003	32	18,90
703500000004	40	24,85
703500000005	50	36,05
703500000006	65	50,40
703500000007	80	70,35
703500000008	100	100,80
703500400021	125	
703500400022	150	
703500400023	200	

Клапан зворотній фланцевий CLV-50



Корпус: чавун GG-25

$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$

$T \max = 300 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в USD з ПДВ
708170309000	15	62.60
708170309010	20	69.39
708170309020	25	80.53
708170309030	32	94.97
708170309040	40	109.76
708170309050	50	108.22
708170309060	65	149.09
708170309070	80	199.21
708170309080	100	250.90
708170309090	125	392.60
708170309100	150	639.22
708170309110	200	1166.23
708170309120	250	
708170309130	300	

Фільтр фланцевий РТУ-30



Корпус: чавун GG-25

$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$

$T \max = 300 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в USD з ПДВ
708160403015	15	27.61
708160403020	20	38.23
708160403025	25	46.58
708160403032	32	42.00
708160403040	40	52.00
708160403050	50	90.00
708160403065	65	96.60
708160403080	80	137.24
708160403100	100	159.15
708160403125	125	274.00
708160403150	150	331.62
708160403200	200	
708160403250	250	
708160403300	300	
708160403350	350	
708160403400	400	

Кран кульовий фланцевий TGV-25



Корпус: чавун GG-25

$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$

$T \max = 180^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в USD з ПДВ
708143138040	40	94.42
708143138050	50	122.84
708143138065	65	159.80
708143138080	80	218.20
708143138100	100	298.28
708143138125	125	440.67
708143138150	150	728.69
708143138200	200	1646.82

Вентиль фланцевый GV-16



Корпус: чавун GG-25
 $P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$
 $T \max = 300 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708143400015	15	37.92
708143400020	20	43.76
708143400025	25	49.42
708143400032	32	76.25
708143400040	40	92.57
708143400050	50	126.77
708143400065	65	163.57
708143400080	80	212.02
708143400100	100	285.62
708143400125	125	438.65
708143400150	150	554.68
708143400200	200	866.68

Вентиль фланцевый GV-40



Корпус: сталь GS-25
 $P_{y \max} = 4,0 \text{ МПа}$
 $T \max = 450 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708143404015	15	136.81
708143404020	20	143.56
708143404025	25	155.79
708143404032	32	230.04
708143404040	40	266.88
708143404050	50	303.76
708143404065	65	405.19
708143404080	80	506.16
708143404100	100	716.61
708143404125	125	1020.47
708143404150	150	1566.80

Засувка клиновая гумовая GTK-16



Корпус: чавун GGG-40.3
 $P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$
 $T \max = 110 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708260611040	40	100.48
708260611050	50	126.80
708260611065	65	164.85
708260611080	80	182.60
708260611100	100	238.91
708260611125	125	331.17
708260611150	150	423.47
708260611200	200	605.59
708260611250	250	1104.99

Вентиль сифонний фланцевий МК-16



Корпус: чавун GG-25
 $P_{\text{у max}}=1,6 \text{ МПа}$
 $T_{\text{max}}=300^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708143513015	15	101,11
708143513020	20	119,01
708143513025	25	131,09
708143513032	32	153,81
708143513040	40	181,56
708143513050	50	204,23
708143513065	65	292,47
708143513080	80	398,39
708143513100	100	536,04
708143513125	125	821,99
708143513150	150	1084,21
708143513200	200	2818,87
708143513250	250	4261,12

Вентиль сифонний фланцевий МК-25



Корпус: чавун GGG-40.3
 $P_{\text{у max}}=2,5 \text{ МПа}$
 $T_{\text{max}}=350^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708143514015	15	137,65
708143514020	20	168,47
708143514025	25	193,64
708143514032	32	228,48
708143514040	40	253,07
708143514050	50	332,21
708143514065	65	380,84
708143514080	80	531,05
708143514100	100	774,45
708143514125	125	1058,78
708143514150	150	1233,86
708143514200	200	3823,20

Вентиль сифонний фланцевий МК-40



Корпус: сталь GS-25
 $P_{\text{у max}}=4,0 \text{ МПа}$
 $T_{\text{max}}=400^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708143515015	15	270,84
708143515020	20	315,27
708143515025	25	333,78
708143515032	32	429,42
708143515040	40	472,66
708143515050	50	548,04
708143515065	65	839,14
708143515080	80	1148,29
708143515100	100	1427,27
708143515125	125	1980,69
708143515150	150	2513,85

Засувка шиберна з невисувним шпинделем (міжфланцева) BV-16



Код	Розмір, мм	Ціна в доларах США з ПДВ
708280100050	50	256,42
708280100065	65	304,89
708280100080	80	381,15
708280100100	100	464,31
708280100125	125	582,18
708280100150	150	713,82
708280100200	200	991,02
708280100250	250	1372,38
708280100300	300	1649,45
708280100350	350	2113,76
708280100400	400	2702,85
708280100500	500	6140,39
708280100600	600	7540,20

Корпус: чавун GGG-40.3

$P_{у\ max} = 1,0\ \text{МПа}$

$T\ max = 110^{\circ}\text{C}$

Ущільнення: EPDM

Балансувальний клапан BSBV-200



Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708080400065	65	323,54
708080400080	80	419,08
708080400100	100	580,89
708080400125	125	817,43
708080400150	150	1024,38
708080400200	200	2246,99
708080400250	250	3181,00
708080400300	300	4314,55

Корпус: чавун GGG-40.3

$P_{у\ max} = 1,6\ \text{МПа}$

$T\ max = 120^{\circ}\text{C}$

ЗАПІРНО РЕГУЛЮЮЧА ЛАТУННА АРМАТУРА

Кульовий кран для води BB SK-120



$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$
 $T \max = 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708143310020	1/2"	5,09
708143310025	3/4"	6,86
708143310030	1"	10,54
708143310035	1 1/4"	21,11
708143310040	1 1/2"	29,94

Кульовий кран для води BH SK-120



$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$
 $T \max = 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708143320020	1/2"	5,09
708143320025	3/4"	6,86
708143320030	1"	10,54
708143320035	1 1/4"	21,11
708143320040	1 1/2"	29,94

Кульовий кран для манометрів MV-330



$P_{y \max} = 2,5 \text{ МПа}$
 $T \max = 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708420101048	1/2"	43,00

Вентиль для манометрів MV-416/417



$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$
 $T \max = 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708420101046	1/2"	51,10

Кульовий кран BB DK-107 для газу



$P_{y \max} = 1,6 \text{ МПа}$
 $T \max = 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708143210020	1/2"	5,19
708143210025	3/4"	7,14
708143210030	1"	11,90
708143210035	1 1/4"	21,99
708143210040	1 1/2"	31,19
708143210045	2"	45,94

Кульовий кран для газу ВН DK-107



$P_{\text{у max}} = 1,6 \text{ МПа}$

$T_{\text{max}} = 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708143220020	1/2"	5,19
708143220025	3/4"	5,74
708143220030	1"	9,38
708143220035	1 1/4"	21,99
708143220040	1 1/2"	24,57
708143220045	2"	36,20

Фільтр для води YS-600



$P_{\text{у max}} = 1,6 \text{ МПа}$

$T_{\text{max}} = 110 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708160211020	1/2"	4,05
708160211025	3/4"	5,50
708160211030	1"	9,50
708160211035	1 1/4"	15,05
708160211040	1 1/2"	20,04
708160211045	2"	30,95

Муфтовий запобіжний клапан з регулюванням тиску EV-10



$P_{\text{у max}} = 1,6 \text{ МПа}$

$T_{\text{max}} = 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Регулювання тиску від 0,1 до 1,2 МПа

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
708042410005	1/2"	31,99
708042410010	3/4"	45,21
708042410015	1"	60,10
708042410020	1 1/4"	88,22
708042410025	1 1/2"	110,29
708042410030	2"	151,08

Редукційний клапан BDV-25



Корпус: чавун GGG 40.3

$P_{\text{у max}} = 25 \text{ бар}$, $T_{\text{max}} = 210^{\circ}\text{C}$

Налаштування: 0,14-1,7 бар / 1,4-4 бар / 3,5-8,6 бар

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
703750100000	1/2"	284.00
703750100001	3/4"	284.00
703750100002	1"	318.00

ГНУЧКІ МЕТАЛЕВІ ШЛАНГИ

GAS-FLEX в ізоляції



Гайка-Гайка.

Газові шланги Н/Ж
Внутрішня-зовнішня різьба в ізоляції
Р_у max 1/2" = 1 МПа
Р_у max 3/4" = 0,6 МПа
Р_у max 1" = 0,5 МПа
Т max = 400 °С

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
ГФ 701833534030	1/2 "x30 см	5,33
ГФ 701833534040	1/2 "x40 см	6,21
ГФ 701833534050	1/2 "x50 см	6,61
ГФ 701833534060	1/2 "x60 см	6,98
ГФ 701833534080	1/2 "x80 см	7,75
ГФ 701833534100	1/2 "x100 см	8,46
ГФ 701833534120	1/2 "x120 см	9,41
ГФ 701833534150	1/2 "x150 см	10,55
ГФ 701833534200	1/2 "x200 см	12,43
ГФ 701845534030	3/4 "x30 см	6,58
ГФ 701845534040	3/4 "x40 см	7,21
ГФ 701845534050	3/4 "x50 см	8,07
ГФ 701845534060	3/4 "x60 см	8,75
ГФ 701845534080	3/4 "x80 см	10,35
ГФ 701845534100	3/4 "x100 см	11,46
ГФ 701845534120	3/4 "x120 см	13,17
ГФ 701845534150	3/4 "x150 см	15,45
ГФ 701845534200	3/4 "x200 см	19,12
ГФ 701857500030	1 "x30 см	11,88
ГФ 701857500040	1 "x40 см	12,57
ГФ 701857500050	1 "x50 см	13,40
ГФ 701857500060	1 "x60 см	14,14
ГФ 701857500080	1 "x80 см	15,53
ГФ 701857500100	1 "x100 см	16,99
ГФ 701857500120	1 "x120 см	19,38
ГФ 701857500150	1 "x150 см	22,66
ГФ 701857500200	1 "x200 см	29,47

GAS-FLEX в ізоляції



Гайка-Штуцер

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
ГФ 701833434030	1/2 "x30 см	5,04
ГФ 701833434040	1/2 "x40 см	5,67
ГФ 701833434050	1/2 "x50 см	6,58
ГФ 701833434060	1/2 "x60 см	6,81
ГФ 701833434080	1/2 "x80 см	7,81
ГФ 701833434100	1/2 "x100 см	8,24
ГФ 701833434120	1/2 "x120 см	9,21
ГФ 701833434150	1/2 "x150 см	10,37
ГФ 701833434200	1/2 "x200 см	12,34
ГФ 701845434030	3/4 "x30 см	6,58
ГФ 701845434040	3/4 "x40 см	7,21
ГФ 701845434050	3/4 "x50 см	8,07
ГФ 701845434060	3/4 "x60 см	8,84
ГФ 701845434080	3/4 "x80 см	10,26
ГФ 701845434100	3/4 "x100 см	11,46
ГФ 701845434120	3/4 "x120 см	13,17
ГФ 701845434150	3/4 "x150 см	15,45
ГФ 701845434200	3/4 "x200 см	19,12
ГФ 701857400030	1 "x30 см	11,88
ГФ 701857400040	1 "x40 см	12,57
ГФ 701857400050	1 "x50 см	13,40
ГФ 701857400060	1 "x60 см	14,14
ГФ 701857400080	1 "x80 см	15,53
ГФ 701857400100	1 "x100 см	16,99
ГФ 701857400120	1 "x120 см	19,38
ГФ 701857400150	1 "x150 см	22,66
ГФ 701857400200	1 "x200 см	29,47

Газові шланги Н/Ж
Внутрішня-зовнішня різьба в ізоляції
Рy max 1/2" = 1 МПа
Рy max 3/4" = 0,6 МПа
Рy max 1" = 0,5 МПа
Т max = 400 °С

Гнучкі металеві шланги для води AQUAFLEX*

Гайка-Гайка.



Шланги для води Н/Ж
 $P_{y \max} 1/2" = 1,0 \text{ МПа}$
 $P_{y \max} 3/4" = 0,6 \text{ МПа}$
 $P_{y \max} 1" = 0,5 \text{ МПа}$
 $T \max = 600 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
701833204020	1/2 "x20см	6,04
701833204030	1/2 "x30см	6,58
701833204040	1/2 "x40см	7,07
701833204050	1/2 "x50см	7,64
701833204060	1/2 "x60см	8,18
701833204080	1/2 "x80см	9,26
701833204100	1/2 "x100см	10,15
701833204120	1/2 "x120см	11,20
701833204150	1/2 "x150см	12,71
701833204200	1/2" x 200см	15,28
701845204030	3/4 "x30см	8,95
701845204040	3/4 "x40см	9,69
701845204050	3/4 "x50см	10,46
701845204060	3/4 "x60см	11,14
701845204080	3/4 "x80см	12,60
701845204100	3/4 "x100см	13,88
701845204120	3/4 "x120см	15,33
701845204150	3/4" x 150см	17,36

Гайка-Штуцер



Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
701833104020	1/2 "x20 см	6,04
701833104030	1/2 "x30 см	6,58
701833104040	1/2 "x40 см	7,07
701833104050	1/2 "x50 см	7,64
701833104060	1/2 "x60 см	8,12
701833104080	1/2 "x80 см	9,18
701833104100	1/2 "x100 см	10,15
701833104120	1/2 "x120 см	11,20
701833104150	1/2 "x150 см	12,71
701833104200	1/2 "x200 см	15,28
701845104030	3/4 "x30 см	8,95
701845104040	3/4 "x40 см	9,69
701845104050	3/4 "x50 см	10,46
701845104060	3/4 "x60 см	11,14
701845104080	3/4 "x80 см	12,60
701845104100	3/4 "x100 см	13,99
701845104120	3/4 "x120 см	15,48

*Використовується в системах холодного та гарячого водопостачання, опалення

Універсальний шланг N-FLEX

Посилена нержавіюча сталь, шланг для води і газу зі спеціальним ПВХ покриттям. Європейський стандарт "UNI EN 14800"



$P_y = 1,6 \text{ МПа}$
 $T_{\text{max}} = 400 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Різьблення (внутрішнє та зовнішнє)	Ціна в доларах США з ПДВ
701150151050	1/2" x 50 см	11,83
701150151075	1/2" x 75 см	13,19
701150151100	1/2" x 100 см	14,58
701150151125	1/2" x 125 см	15,95
701150151150	1/2" x 150 см	17,34
701150151200	1/2" x 200 см	20,09
701150152050	1/2" x 50 см	11,83
701150152075	1/2" x 75 см	13,19
701150152100	1/2" x 100 см	14,58
701150152125	1/2" x 125 см	15,95
701150152150	1/2" x 150 см	17,34
701150152200	1/2" x 200 см	20,09

Шланг MIX-FLEX Н/Ж для змішувача



$P_{y \text{ max}} = 1,0 \text{ МПа}$
 $T_{\text{max}} = 300 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ за комплект (2 шт.)
701607171230	1/8"/1/2 "x30 см	11,60
701607171240	1/8"/1/2 "x40 см	12,65
701607171250	1/8"/1/2 "x50 см	13,71
701607171260	1/8"/1/2 "x60 см	14,76
701607171280	1/8"/1/2 "x80 см	16,76
701607171299	1/8"/1/2 "x100 см	18,64

КЕС-ТАК для газу



$P_{y \max} = 0,6 - 1,0 \text{ МПа}$
 $T_{\max} = 300 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
701050202000S	1/2 "x25м	243.8
701050203000S	3/4 "x15м	225.4
701050204000S	1 "x10м	232.65

*Комплект для самостійного монтажу
 (шланг НЖ, 10 комплектів фітінгів,
 розвальцовка)

КЕС-ТАК для води



$P_{y \max} = 0,6 - 1,0 \text{ МПа}$
 $T_{\max} = 300 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
701050202000	1/2 "x25м	175
701050203000	3/4 "x15м	182.61
701050204000	1 "x10м	175.91

*Комплект для самостійного монтажу
 (шланг НЖ, 10 комплектів фітінгів,
 розвальцовка)

Комплект фітінгів для системи КЕС-ТАК (10 шт.)




Код	Розмір	Ціна в доларах США з ПДВ
701050102010	1/2"	28.91
701050103010	3/4"	42.95
701050104010	1"	59.58

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Затвори поворотні

KV-3, KV-7, KV-9

DN	A	B	ØC	D	ØG	E	ØH	ØJ	ØM	Фланець відповідний PN16	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	Ød, мм	nxdI, мм
25	121	53	66	33	65	32	7x7	50	7	85	4xM12
32	121	57	73	33	65	32	7x7	50	7	100	4xM16
40	130	61	82	33	65	32	9x9	50	7	110	4xM18
50	136.5	77	95	43	65	32	9x9	50	7	125	4xM18
65	142	87.5	100	46	65	32	9x9	50	7	145	4xM18
80	158	95	127	46	65	32	9x9	50	7	160	8xM18
100	180	107	152	52	65	32	11x11	50	7	180	8xM18
125	192	121.5	180	56	80	42	14x14	70	8	210	8xM18
150	215	144	207	56	90	42	14x14	70	8	240	8xM20
200	241.5	171	260	60	125	50	17x17	102	11	295	12xM20
250	280	205	315	62	150	32	22x22	125	13	356	12xM22
300	310	235	370	78	150	32	27x27	125	13	410	12xM22
350	337	256.6	418	78	180	45	27x27	125	14	470	16xM22
400	357.3	303.3	470	102	180	60	27x27	125	14	525	16xM27
450	380	385	525	114	210	60	30x30	165	22	585	20.X M27
500	426.3	392	575	127	210	65	30x30	185	22	650	20xM30
600	616.5	513.5	693	154	300	70	40x40	210	22	770	20xMZ



KV-3

Використовується в системах опалення, суднобудуванні, хімічний, харчовий промисловості.

Робоче середовище: холодна, питна, гаряча вода, їжа, морська вода, слабкі сольові розчини, кислоти, луки.

Умовний тиск: 16 бар;

Діапазон робочих температур: від - 10 °С до + 110 °С;

KV-7

Застосування: опалення та вентиляція, зрошення та розподіл води, сантехніка, системи пожежогашіння.

Робоче середовище: холодна, гаряча вода; повітря.

Умовний тиск: 16 бар;

Діапазон робочих температур: від - 10 °С до + 110 °С;

KV-9

Застосування: нафтохімічна промисловість.

Робоче середовище: нафтопродукти, природний газ, зріджений нафтовий газ.

Умовний тиск: 16 бар;


Діапазон робочих температур: від - 10 °С до + 80 °С;

№	Матеріал	
1	Корпус	Чавун GG 25
2	Диск KV-3	Нержавіюча сталь AISI 316
3	Ущільнення	EPDM

№	Матеріал	
1	Корпус	Чавун GG 25
2	Диск KV-7	Чавун, хром-нікельоване покриття
3	Ущільнення	EPDM

№	Матеріал	
1	Корпус	Чавун GGG 40.3
2	Диск KV-9	Чавун, хром-нікельоване покриття
3	Ущільнення	NBR

Вентиль фланцевий GV-16

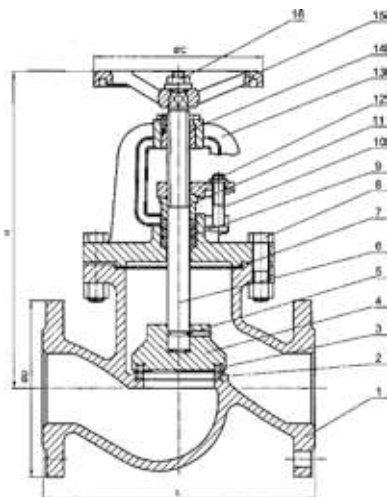

№	Детальна інформація	Матеріал
1	Корпус	Чавун GG25
2	Ущільнення сіла	Нержавіюча сталь 304
3	Ущільнення клапана	Нержавіюча сталь 304
4	Клапан	Чавун GG25
5	Стопорний гвинт	Нержавіюча сталь 304
6	Шток	Нержавіюча сталь 420
7	Прокладка	Графіт
8	Болт.	Вуглецева сталь
9	Ущільнення штока	Сплав (графіт)
10	Болт.	Вуглецева сталь
11	Затискна втулка	ASTM C16 C36000
12	Обкладинка	Чавун GG25
13	Стілка	Чавун GG25
14	Направляюча гайка	ASTM C16 C36000
15	Ручка	Чавун GG25
16	Гайка	Вуглецева сталь

Застосування: системи водопостачання та опалення, промислові установки для рідких і газоподібних середовищ (вода, гаряча вода, пара, повітря).


Умовний тиск: 16 бар;

Максимальна робоча температура: +300 °C;

Монтажні розміри

DU	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
D	95	105	115	140	150	165	180	200	220	250	285	340
H	155	160	180	220	230	250	260	340	377	422	485	568
C	100	100	100	120	140	140	200	200	240	280	320	360

Гумовий фланцевий компенсатор (вібровставка) LKA - 10



№	Детальна інформація	Матеріал
1	Фланці	Чавун
2	Сталевий дріт	Вуглецева сталь
3	Корпус	Синтетичний каучук

Область застосування: для компенсації та балансування механічних розширення і теплові зміни, віброізоляція, зниження шуму в будь-якому типі трубопровідної системи

Робочий тиск: 16 бар.


Робоча температура: 90 °C

Приєднання: фланцеве

Монтажні розміри

DN	A	L	Стиснення	Розтяжка.	Бокове зміщення	Вага
32	40	100	10	10	10	2,76
40	40	100	10	10	10	
50	50	100	10	10	10	4,24
65	65	100	10	10	10	5,54
80	75	100	10	10	10	5,9
100	100	100	10	10	10	6,66
125	125	120	10	10	10	9,04
150	150	120	10	10	10	
200	200	120	10	10	10	17,32
250	250	130	10	10	10	23
300	300	130	10	10	10	96

Гумовий компенсатор (вібровставка) муфтова DKK - 10

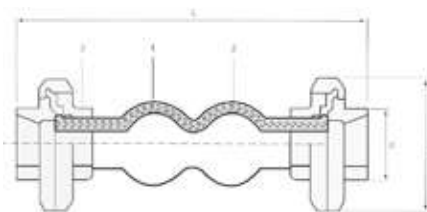

№	Детальна інформація	Матеріал
1	Корпус	Неопрен
2	Посилене плетіння	Нейлон
3	З'єднувальна гайка	Чавун

Область застосування: для компенсації та балансування механічних розширення і теплові зміни, віброізоляція, зниження шуму в будь-якому типі трубопровідної системи


Робочий тиск: 16 бар.

Робоча температура: 90 °C

Монтажні розміри


DN	A	L	L	Стиснення	Розтяжка.	Бокове зміщення	Вага
20	24,12	50	200	22	6	22	
25	30,29	62	200	22	6	22	1,12
32	38,95	72	200	22	6	22	1,4
40	44,85	81	200	22	6	22	
50	56,66	93	200	22	6	22	2,52
65	72,23	111	200	22	6	22	3,6
80	84,93	128	240	22	6	22	5,18

Запобіжний клапан, регульований (муфтовий) EV-10



№	Детальна інформація	Матеріал
1	Корпус	Латунь.
2	Гвинт.	CW 614/617
3	Прокладка	SBR-PTFE
4	Клапан	CW 614/617
5	Корпус	CW 614/617
6	Пружина	C 72 / AISI 302
7	Опорна шайба	CW 614 / 617 - CC 75 4S
8	Заглушка	CW 614/617
9	Контргайка	CW 614/617
10	Установчий болт	CW 614/617

Робочі середовища: вода, пара, повітря, неагресивні рідини і гази.



Монтажні розміри



DN	A	B	C	D	Вага (кг)
1/2	127	51	27	27	0,400
3/4	153	58	33,5	30	0,600
1	155	70,5	40	36	0,870
1 1/4	195	90	50	45	
1 1/2	215	106	60	48	
2	240	130	70	58	

Умови роботи

Тиск на виході		
DN	мм	см2
3/8	10.2	0.82
1/2	13.0	1.33
3/4	19.0	2.83
1	25.70	5.18
1 1/4	31.0	7.54
1 1/2	38.0	11.34
2	48.0	18.09
2 3/4	68.0	36.30
3	77.50	47.15

Максимальний робочий тиск		12 бар
Діапазон регулювання тиску		1-12 бар
Максимальна робоча температура	Ущільнення - металеве	0-200°C
	Ущільнення - тефлон	0-180°C

Зворотний фланцевий клапан CV-25



Сфера застосування: призначений для використання на трубопроводах як арматура для автоматичних запобігання перенаправленню робочого середовища.

Робочий тиск: 16 бар

До 350 діаметром.


Робоча температура: 110°C.

№	Детальна інформація	Матеріал
1	Корпус	Чавун GG 25
2	Диск	Хромований чавун GGG 40.3
3	Ущільнення	EPDM
4	Вал	Нержавіюча сталь AISI 316
5	Пружина	Нержавіюча сталь AISI 304
6	Гвинт.	Вуглецева сталь
7	Шайба	Тефлон

Монтажні розміри


DN	A	B	C	D	Вага (кг)
40	94	80	22	14	1,11
50	109	89	32	14	1,34
65	129	111	40	14	2,20
80	144	119	54	14	3,70
100	164	147	70	18	3,92
125	195	171	92	18	5,23
150	220	200	112	20	7,39
200	275	256	154	22	13,16
250	330	302	192	26	24,59
300	380	352	227	32	37,60

Зворотний фланцевий клапан CV-35



№	Детальна інформація	Матеріал
1	Корпус	Хром. вуглець. сталь
2	Диск	Хром. вуглець. сталь
3	Болт.	Хром. вуглець. сталь
4	Прокладка	EPDM
5	Прокладка	EPDM
6	Опорний гвинт	Хром. вуглець. сталь
7	Дисковий підшипник	Хром. вуглець. сталь

Монтажні розміри

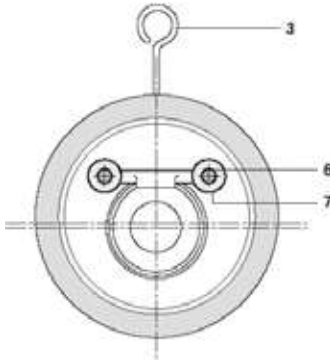


DN		ØA	Ø1N	ØC	C
мм	1M5	мм	мм	мм	мм
32	1 1/4	85	72	18	14
40	1 1/2	94	80	22	14
50	2	109	89	32	14
65	2 1/2	129	111	40	14
80	3	144	119	54	14
100	4	164	147	70	18
125	5	195	171	92	18
150	6	220	200	112	20
200	8	275	256	154	22
250	10	330	302	192	26
300	12	380	352	227	32

Робоче середовище: вода, гаряча вода,
рідкі неагресивні середовища.

Умовний тиск: 16 бар;

Максимальна робоча температура: +100°C;

Клапан зворотний фланцевий CLV-50

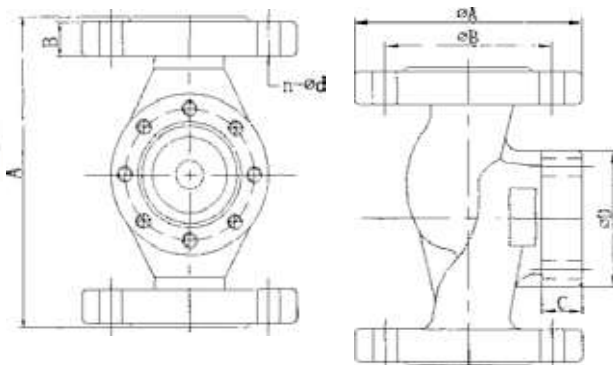

Робоче середовище: вода, гаряча вода, пара,
повітря.

Умовний тиск: 16 бар;

Максимальна робоча температура:
+300°C

№	Детальна інформація	Матеріал
1	Корпус	Чавун GG25
2	Ущільнення сідла	Нержавіюча сталь 304
3	Ущільнення клапана	Нержавіюча сталь 304
4	Клапан	Вуглецева сталь
5	Пружина	Нержавіюча сталь 420
6	Прокладка	Графіт
7	Болт.	Вуглецева сталь

Монтажні розміри

DN	A	B	C	ØA	ØIN	ØD	n-Ød PN16
15	130	14	13	95	65	70	4-14
20	150	16	13	105	75	70	4-14
25	160	16	13	115	85	75	4-14
32	180	18	13	140	100	75	4-18
40	200	18	14	150	110	92	4-18
50	230	20	15	165	125	100	4-18
65	290	20	17	185	145	113	4-18
80	310	22	20	200	160	133	8-18
100	350	22	21	220	180	195	8-18
125	400	24	24	250	210	235	8-18
150	480	24	26	285	280	266	8-22
200	600	30	29	340	295	348	12-22
250	730	32	30	405	355	417	12-26
300	850	32	30	460	410	476	12-26

Сильфонний компенсатор

Сильфонний компенсатор - це пристрій, що складається з сильфона, сполучної та обмежувальної арматури, здатний поглинати і врівноважувати відносні переміщення певної величини і частоти, що виникають в герметично з'єднаних конструкціях, і проводити в цих умовах газу, рідини, пару.

Сильфонні компенсатори застосовуються як компенсуючі монтажні елементи для поглинання температурних деформацій в трубопроводах, що транспортують гарячі і холодні середовища. Вони також використовуються для приєднання напірних і всмоктувальних трубопроводів до агрегатів (насосів, турбін, компресорів, електродвигунів і т.д.), встановлених на пружних опорах для зниження вібраційних навантажень.

Сильфонні компенсатори герметичні, вакуумно і термостійкі, надійні в експлуатації і не потребують технічного обслуговування протягом усього терміну служби.

Основним елементом сильфонного компенсатора є сильфон - еластична, симетрична гофрована металева оболонка, яка здатна розтягуватися, стискатися, згинатися під впливом тиску, температури, сили або моменту сили.

Тип деформації сильфона під час експлуатації визначається конструкцією компенсатора, тобто типом приєднаної до нього арматури.

За типом деформації сильфона компенсатори поділяються на:

основні (розтягнення-стиснення),
зсув (відносний зсув),
поворотна (відносно обертання),
обертально-просторовий,
універсальні (розтяг, стиск, зсув, обертання),
shear-rotary (зсув, обертання).

АЙВАЗ виробляє і постачає сильфонні компенсатори з номінальним діаметром від 25 до 2600 мм.

Матеріал сильфона - тонколистова корозійностійка нержавіюча сталь типу: AISI 304 - 321 - 316.

Матеріал з'єднувальних патрубків і фланців: вуглецева сталь, нержавіюча сталь (на замовлення).

Середовища використання: прісна вода, нафтопродукти, пара, газу, криогенні продукти.
Температура середовища: від мінус 196 °C до плюс 800 °C.

Робочий тиск: 2,6; 6; 16; 25; 40; 64 бар

Сфера застосування: для компенсації та балансування механічного розширення і температурних змін в будь-яких типах трубопровідних систем.

Робочий тиск: 16 бар.

Робоча температура: -80 °C/+427 °C


Подовження та вкорочення гофри:

Компенсаційна здатність 30 мм - подовження +10 мм, зменшення -20 мм

Компенсаційна здатність 60 мм - подовження +20 мм, зменшення -40 мм

Компенсаційна здатність 120 мм - подовження +30 мм, зменшення -90 мм

Осьовий компенсатор з рухомими фланцями



№	Детальна інформація	Матеріал
1	Гофра.	Нержавіюча сталь AISI 321
2	Фланці	Вуглецева сталь St 37.2
3	Вставка	Нержавіюча сталь AISI 321

L 30: Компенсаційна здатність 30 мм.

L 60: Компенсаційна здатність 60 мм.

Монтажні розміри


DN мм	d	D	a	L30	L60	b	Кількість болтів	Площа дії, см2
25	38	115	85	110	-	16	4	16
32	42.4	140	100	115	-	16	4	18
40	48.3	150	110	120	-	16	4	23
50	60.3	165	125	110	-	18	4	37
65	76.1	185	145	110	190	18	4	58
80	88.9	200	160	110	195	20	8	79
100	114.3	220	180	115	200	20	8	128
125	139.7	250	210	120	210	22	8	183
150	168.3	285	240	140	225	22	8	268
200	219.1	340	295	140	245	24	12	437
250	273	405	355	140	235	26	12	705
300	323.9	460	410	140	235	28	12	984
350	355.6	520	470	150	240	30	16	1170
400	406.4	580	525	150	240	32	16	1505
450	457	640	585	150	240	32	20	1880
500	508	715	650	155	245	34	20	2291
600	610	840	770	165	260	36	20	3254

10

11

12

Зварний осьовий компенсатор

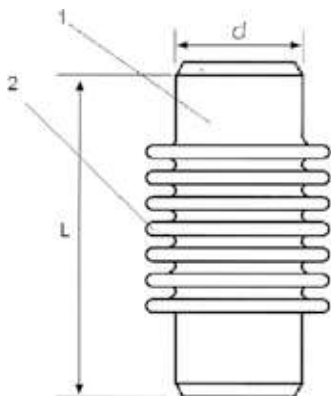

№	Детальна інформація	Матеріал
1	Гофра.	Нержавіюча сталь AISI 321
2	Приварні закінчення	Вуглецева сталь St 37.2
3	Вставка	Нержавіюча сталь AISI 321

L 30: Компенсаційна здатність 30 мм.

L 60: Компенсаційна здатність 60 мм.

Монтажні розміри

DN мм	d	L 30	L 60	Площа дії, см2
25	38	210	-	16
32	42.4	215	-	18
40	48.3	220	-	23
50	60.3	210	-	37
65	76.1	210	295	58
80	88.9	210	290	79
100	114.3	215	300	128
125	139.7	220	310	183
150	168.3	240	325	268
200	219.1	240	345	437
250	273	240	335	705
300	323.9	250	340	984
350	355.6	250	340	1170
400	406.4	250	340	1505
450	457	250	340	1880
500	508	255	345	2291
600	610	265	360	3254

Приварний сильфонний компенсатор з зовнішнім захистом і внутрішньою вставкою.

Сфера застосування: для модифікації і балансування механічного розширення і температурних змін в будь-яких типах трубопровідних систем, може використовуватися для в'язких рідин, має естетичний зовнішній вигляд, що дозволяє використовувати в житлових приміщеннях.

Робочий тиск: 16 бар.

Робоча температура: 100 °C

Подовження та вкорочення обтіску:

Компенсаційна здатність 50 мм - подовження +5 мм, зменшення - 45 мм

Таблиця теплових переміщень труб

Довжина а труби (м)	Зміщення, мм				
	60°C	70°C	80°C	90°C	100°C
20	13.2	15.6	17.8	20.2	22.6
25	16.5	19.5	22.3	25.3	28.3
30	19.8	23.4	26.7	30.3	33.9
35	23.1	27.3	31.2	35.4	39.6
40	26.4	31.2	35.6	40.4	45.2
45	29.7	35.1	40.1	45.5	50.9
50	33.0	39.0	44.5	50.5	56.5
55	36.3	42.9	49.0	55.6	62.2
60	39.6	46.8	53.4	60.6	67.8
65	42.9	50.7	57.9	65.7	73.5
70	46.2	54.6	62.3	70.7	79.1
75	49.5	58.5	66.8	75.8	84.8
80	52.8	62.4	71.2	80.8	90.4
85	56.1	66.3	75.7	85.9	96.1
90	59.4	70.2	80.1	90.9	101.7
95	62.7	74.1	84.6	96.0	107.4
100	66.0	78.0	89.0	101.0	113.0

№	Детальна інформація	Матеріали
1	Вхідні отвори для подачі	Вуглецева сталь St 37.2
2	Захисний патрубок	Алюміній
3	Гофра.	Нержавіюча сталь AISI 321
4	Вставка	Нержавіюча сталь AISI 321


Різьбові компенсатори

Умовний прохід d (мм)	1/2" (15)	3/4" (20)	1" (25)	1 1/4" (32)	1 1/2" (40)	2" (50)
Зовнішній діаметр компенсатора D (мм)	38	38	48	60.3	75	75
Довжина компенсатора L (мм)	240	240	265	300	300	300

Зварені компенсатори

d	15	20	25	32	40	50	65	80	100
D	38	38	48	60	75	75	108	128	159
L	240	240	265	300	300	300	320	320	320

Приварний силфонний компенсатор із зовнішнім захистом і внутрішньою вставкою.

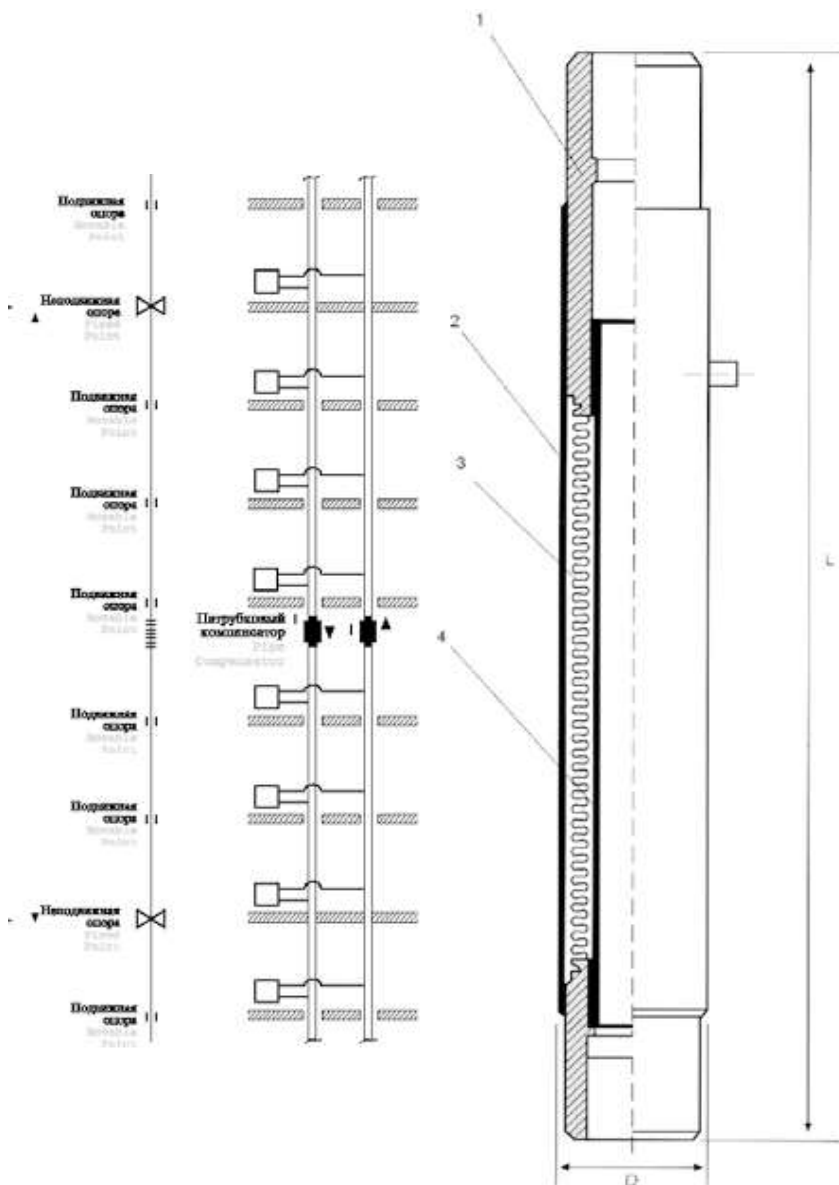

Термодинамічний конденсатовідвідник TDK-45




Сфера застосування: теплообмінники,
парове опалення, резервуари,
сушильні барабани, печі.

Робочий тиск: 32 бар

Робоча температура: 400 °С

Приєднання: фланцеве, різьбове
зварне


№	Детальна інформація	Матеріали
1	Корпус	Сталь ASTM A1 05
2	Кришка	Нержавіюча сталь ASTM A1 05
3	Фільтр	Нержавіюча сталь
4	Диск	Нержавіюча сталь
5	Сідло	Нержавіюча сталь

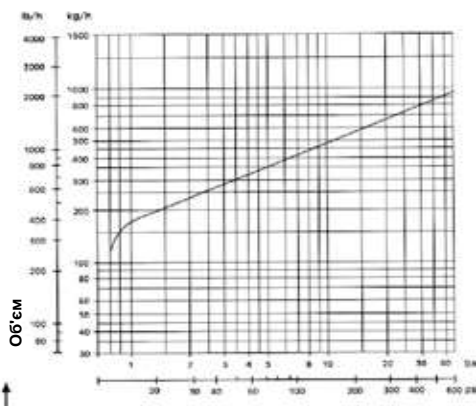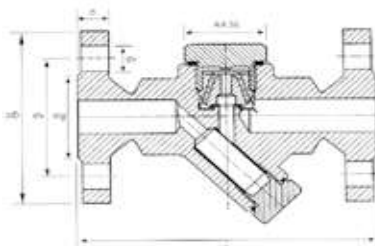

→ Перепад тиску
ΔP = Тиск на вході — Тиск на виході

Монтажні розміри для
різьбового з'єднання

DN	L1	H	H1	H2	Вага, кг
1/2"	95	40	100	42	1,8
3/4"	95	40	100	42	1,7
1"	95	40	100	42	1,6

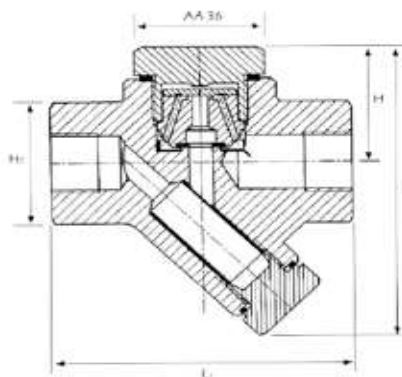

Монтажні розміри
фланцевий

DN	L	b	g	D	i	Вага, кг
15	150	16	45	95	14	3,4
20	150	18	58	105	14	4,1
25	160	18	68	115	14	4,5

10

11

12

Поплавковий конденсатовідвідник SK-50

Область застосування: теплообмінник, парове опалення, резервуари, сушильні барабани, печі.

Робочий тиск: 16 бар

Робоча температура: 250 °С





Приєднання: фланцеве або різьбове


Перепад тиску:

4,5-10-14 бар

Можливе виготовлення сталевих конденсатовідвідників з робочим тиском 32 бар, і температурою + 400 °С, зверніться до відділу продажів.


№	Детальна інформація	Матеріали
1	Корпус	Чавун GGG40.3
2	Кришка	Чавун GGG40.3
3	Термостатична капсула	Нержавіюча сталь 304
4	Термостатичне капсульне сидло	Нержавіюча сталь 304
5	Поплавкове сидло	Нержавіюча сталь 304
6	Поплавковий кронштейн	Нержавіюча сталь 304
7	Поплавок.	Нержавіюча сталь 304

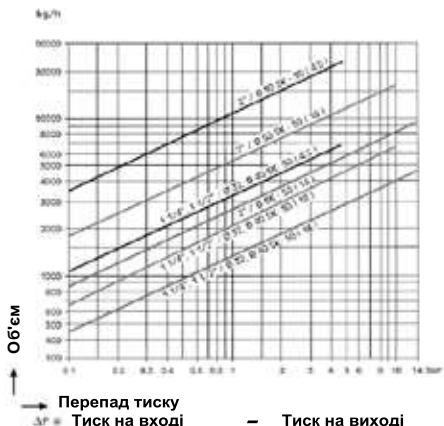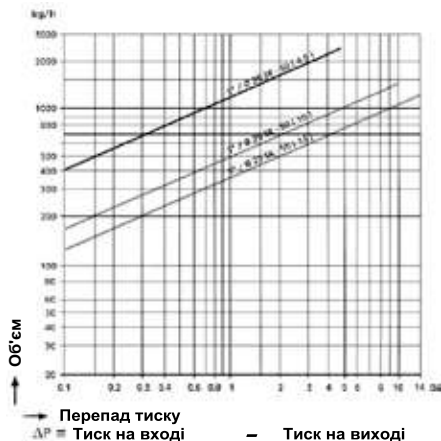

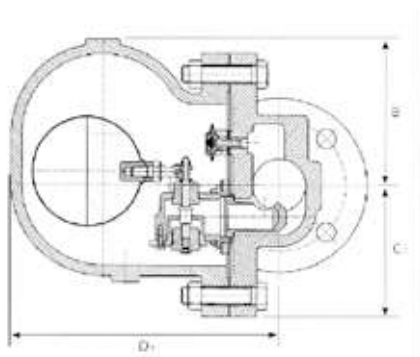

Монтажні розміри
фланцевий

DN	A1	B	C1	D1	Вага, кг
25	210	116,5	78,5	208	8,3
32	320	130	108	242	20,8
40	320	130	108	242	21,8
50	320	138	122	250	33

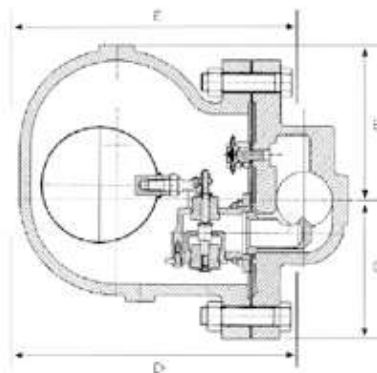

Монтажні розміри
різьбове з'єднання

DN	A	B	C	D1	E	Вага, кг
1"	120	116,5	78,5	208	234,5	6,8
1 1/4"	270	130	108	238	270	16,8
1 1/2"	270	130	108	238	270	17,6
2"	300	138	125	250	270	22

Термостатичний конденсатовідвідник ТКК-2У


Сфера застосування: теплообмінники, парове опалення, резервуари, сушильні барабани, печі.

Робочий тиск: 32 бар

Температура: 250 °С



Приєднання: фланцеве, різьбове зварне.

№	Детальна інформація	Матеріали
1	Корпус	Сталь ASTM A105
2	Кришка	Сталь ASTM A105
3	Фільтр	Нержавіюча сталь AISI 304
4	Термостатична капсула	Нержавіюча сталь AISI 304
5	Термостатичне капсульне сидло	Нержавіюча сталь AISI 304
6	Болти кришки	DIN 40 CrMoV4 7
7	Зворотний клапан	Нержавіюча сталь AISI 304



Монтажні розміри для
різьбового з'єднання

DN	L	H	H1	H2	Вага, кг
1/2"	95	45	97	208	1,8
3/4"	95	45	97	238	1,7
1"	95	45	97	238	1,6

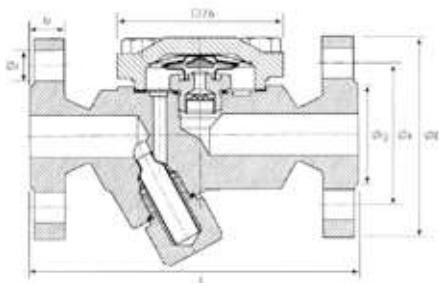

Монтажні розміри для
фланцевих



DN	L	b	9	D	i	Вага, кг
15	150	16	45	95	14	3,3
20	150	18	58	105	14	3,8
25	160	18	85	115	14	4,3

Приварний розбірний кульовий кран Н/Ж V-3ТВ

Галузь застосування: хімічна,
фармацевтична та харчова промисловість
Робочий тиск: 63 бар
Робоча температура: від -50 °С до +210 °С
Автономний ремонт без відключення лінії

Ду!	d	L	H	W	Сv-фактор	Вага в кг.
1/2	15	75	48	120	10	0,63
3/4	20	80	54	120	25	0,92
1	25	90	72	157	35	1,45
1 1/4	32	110	75	157	46	2,29
1 1/2	40	120	80	190	80	3,10
2	50	140	93	190	110	5,25
2 1/2	65	185	135	250	310	8,40
3	80	205	150	250	360	14,10
4	100	240	180	280	820	24,50

№	Детальна інформація	Матеріали
1	Корпус	ASTM A351 GR. CF8M
2	Прокладка	ПТФЕ
3	Корпус	ASTM A351 GR. CF8M
4	Куля.	Нержавіюча сталь 316
5	Стержень	Нержавіюча сталь 316
6	Горіх	Нержавіюча сталь 304
7	Шайба	Нержавіюча сталь 304
8	Ручка	Нержавіюча сталь 304
9	Покриття ручки	Пластик
10	Стопорна гайка	Нержавіюча сталь 304
11	Шайба штока	Нержавіюча сталь 304
12	Гайка Сальникова	Нержавіюча сталь 304
13	Прокладка	ПТФЕ
14	Регулювальна шайба	ПТФЕ
15	Прокладка	ПТФЕ
16	Болт.	Нержавіюча сталь 304

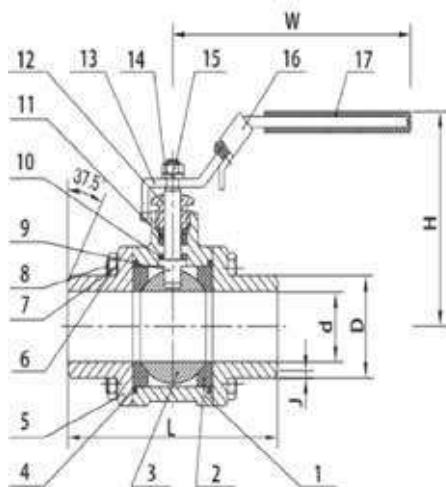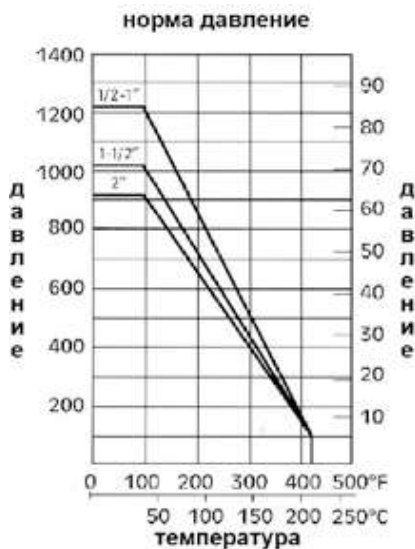

10


11

12

Кульовий кран фланцевий Н/Ж V-3F


Робоче середовище: харчові продукти,
хімічні розчини (розчини солі, кислоти, луги).
Умовний тиск: 40 бар
Діапазон робочих температур:
від - 50 °С до + 210 °С

НОРМА ДАВЛЕННЯ - ТЕМПЕРАТУРА
PRESSURE - TEMPERATURE RATING

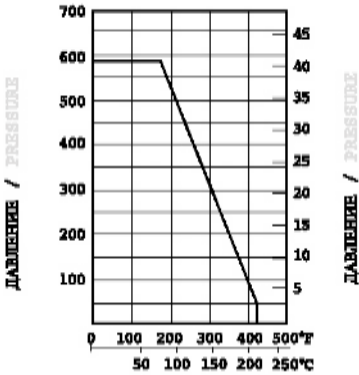

№	Детальна інформація	Матеріали	Кількість
1	Корпус	ASTMA351 GP. CF8M	1
2	Кришка	ASTMA351 GP. CF8M	2
3	Шар	Нержавіюча сталь 316	1
4	Шайба	Нержавіюча сталь 304	4-12
5	Гайка	Нержавіюча сталь 304	4-12
6	Болт.	Нержавіюча сталь 304	4-6
7	Кулькове ущільнення	ПТФЕ	2
8	Прокладка	Тефлон	2
9	Регулювальна шайба	Тефлон	1
10	Прокладка	Армований TFE	1 компл.
11	Стержень	Нержавіюча сталь 316	1
12	Гайка сальника	Нержавіюча сталь 304	1
13	Ручка стержня	Нержавіюча сталь 304	1
14	Фіксуєчий замок	Нержавіюча сталь 304	1
15	Ручка	Нержавіюча сталь 304	1
16	Покриття ручки	Пластик	1

Ду	d	L	D	D1	D2	b	f	Кількість отворів у фланці	H	L0	CV	Маса - кілограм.
15	15	130	95	65	45	16	2	4xØ14	84	146	11	2.25
20	20	150	105	75	58	18	2	4xØ14	87	146	21	3.50
25	25	160	115	85	68	18	2	4xØ14	93	153	35	4.30
32	32	180	140	100	78	18	2	4xØ18	99	153	57	6.25
40	38	200	150	110	88	18	3	4xØ18	114	217	80	7.65
50	50	230	165	125	102	20	3	4xØ18	122	217	150	10.90
65	65	290	185	145	122	22	3	8xØ18	150	251	265	16.50
80	80	310	200	160	138	24	3	8xØ18	161	251	415	24.20
100	100	350	235	190	162	24	3	8xØ22	180	291	780	35.40

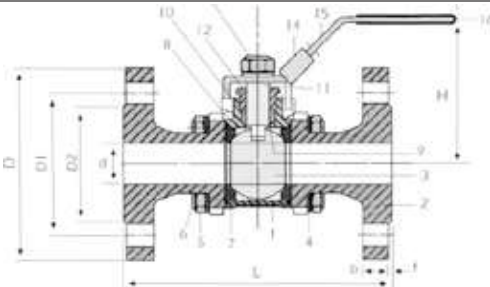

Кульовий кран Н/Ж V-2Т

Робоче середовище: харчові продукти,

хімічні розчини (розчини солі, кислоти, луги).



Умовний тиск: 6Z бар;

Діапазон робочих температур:

від -50 °C до +210 °C;

DN	d	L	H	W	Коефіцієнт CV	Вага в кг
1/2"	15	75	52	110	10	0.38
3/4"	20	80	57	126	25	0.63
1"	25	90	78	160	35	1.00
1-1/4"	32	110	88	160	46	1.65
1-1/2"	38	120	95	192	80	2.25
2"	50	140	102	192	110	3.75

№	Детальна інформація	Матеріали	Кількість
1	Корпус	ASTM A351 GR. CF8M	1
2	Шар	Нержавіюча сталь 316	1
3	Сідло	ПТФЕ	
4	Ущільнювач шару:	ПТФЕ	1
5	Кришка	ASTM A351 GR. CF8M	1
6	Стержень	Нержавіюча сталь 316	1
7	Шайба	ПТФЕ	1
8	Прокладка	ПТФЕ	1
9	Гайка сальника	Нержавіюча сталь 304	1
10	Ручка	Нержавіюча сталь 304	1
11	Шайба штока	Нержавіюча сталь 304	1
12	Гайка штока	Нержавіюча сталь 304	1
13	Покриття ручки	Пластик	1

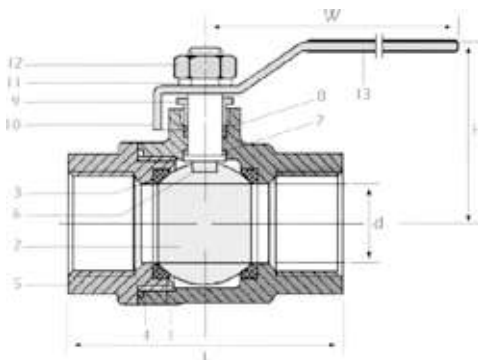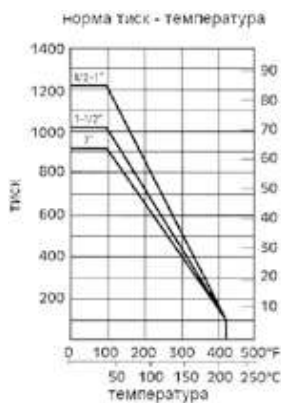



10

11

12

Кран кульовий фланцевий TGV-25

Сфера застосування: в системах водопостачання та опалення, промислові установки для рідких і газоподібні середовища (вода, неагресивні) рідини, повітря, пара).
Робочий тиск: 16 бар
Робоча температура: 180 °С
Приєднання: фланцеве

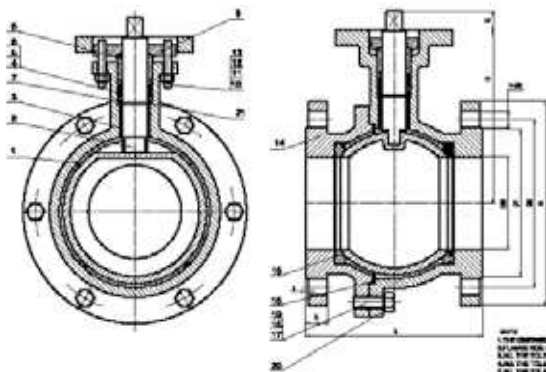

№	Деталь	Матеріали	Кількість
1	Шар	SS304	1
2	Вал	SS431	1
3	Ущільнення вала		1
4	Ущільнення	ПТФЕ	1
5	Ущільнення	ПТФЕ	1
6	Ущільнення	ПТФЕ	1
7	Ущільнювальне кільце	SS304	2
8	Упорне кільце	SS304	2
9	Кришка вала	JRC/CF8	1
10	Шпилька	A3	2
11	Шпилька	A3	2
12	Шпилька	A3	2
13	Шпилька	A3	2
14	Корпус	GG25	1
15	Кулькове ущільнення	ПТФЕ	2
16	Прокладка	ПТФЕ	1
17	Болт.	A3	6
18	Болт.	A3	6
19	Болт.	A3	6
20	Корпус	GG25	1
21	Кришка корпусу	SS304	1

Дy	D	D1	D2	L	B	f	h	K	M	n-Dk	01	02	n-0d
25	115	68	85	125	16	2	115	9	11	4-014	65	50	4-08
32	140	78	100	130	18	2	120	9	11	4-018	65	50	4-08
40	150	88	110	140	18	3	125	9	11	4-018	65	50	4-08
50	165	102	125	150	20	3	130	12	14	4-018	90	70	4-010
65	185	122	145	170	20	3	145	12	14	4-018	90	70	4-010
80	200	138	160	180	22	3	155	12	14	8-018	90	70	4-010
100	220	158	180	190	24	3	170	17	17	8-018	125	102	4-013.8
125	250	188	210	200	28	3	190	17	17	8-018	125	102	4-013.8
150	285	212	240	210	28	3	210	17	17	8-023	125	102	4-013.8
200	340	268	295	400	30	3	245	19	21	12-023	150	125	4-016


Фланцевий осадовий фільтр РТУ-30

Робоче середовище: вода, пара, газ,
нафта,
хімічно нейтральні рідини.

Умовний тиск: 16 бар;

Максимальна робоча температура:
+300 °С

№	Детальна інформація	Матеріали
1	Корпус	Чавун GG 25
2	Кришка	Чавун GG 25
3	Фільтрувальна сітка	Нержавіюча сталь AISI 304
4	Прокладка	Графіт з покриттям CR-NI
5	Пробка	Вуглецева сталь St 42

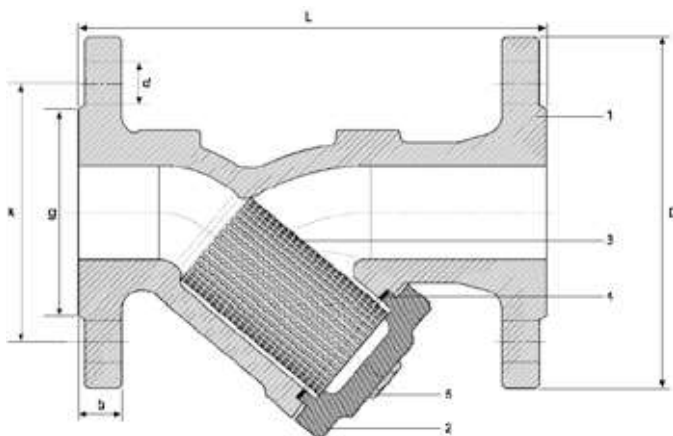

Монтажні розміри

DN	L	D	b	k	g	d	Кількість отворів у фланці	Діаметр отворів сита, мм	Вага, кг
15	130	95	14	65	45	14	4	0.8	3
20	150	105	16	75	58	14	4	0.8	3.84
25	160	115	16	85	68	14	4	0.8	5.30
32	180	140	18	100	78	18	4	0.8	6.55
40	200	150	18	110	88	18	4	0.8	7.50
50	230	165	20	125	102	18	4	1.0	10.00
65	290	185	20	145	122	18	4	1.0	19.00
80	310	200	22	160	138	18	8	1.0	21.00
100	350	220	24	180	158	18	8	1.0	38.00
125	400	250	26	210	188	18	8	1.2	48.00
150	480	285	26	240	212	23	8	1.2	57.40
200	600	340	30	295	268	22	12	1.2	101.00
250	730	405	32	355	320	26	12	1.2	139.00
300	850	460	32	410	378	26	12	1.2	292.00

www.ayvaz.com.ua | info@ayvaz.com.ua